

Verticale balenpersen

X-serie



Balenpers X25 AD

Past in nauwe ruimtes met een laag plafond

Dankzij de interne schaarcilinders is deze balenpers zeer laag qua hoogte, waardoor deze gemakkelijk te installeren is.

Verkrijg een optimaal baalgewicht

De superieure perskracht in combinatie met een lange slaglengte helpt u een hoog baalgewicht te bereiken.

Hoogtepunten

- Voor verschillende soorten materiaal - zelfs uitbreidbaar
- Grote en brede kamer
- Houders voorkomen dat het materiaal in de kamer uitzet
- Korte cyclustijd voor snel opruimen
- Bewegende delen zijn beschermd in de machine
- Lage algemene hoogte
- Poedercoating zorgt voor een duurzame afwerking in vele kleuren

Optionele extra's



Met de digitale automatische vergrendeling controleert u wie uw balenpers bedient.



U kunt andere RAL-kleuren kiezen voor uw balenpersen.



Met ons monitoringsysteem BRA-IN controleert en optimaliseert u uw machinepark.

Productdetails

Balenpers X25 AD



Fluisteren

30 dB



Koelkast

50 dB




X25 AD

59-60 dB



Andere balenpersen

75 dB




Auto's op de snelweg

100 dB



Turbinestraalmotor

160 dB

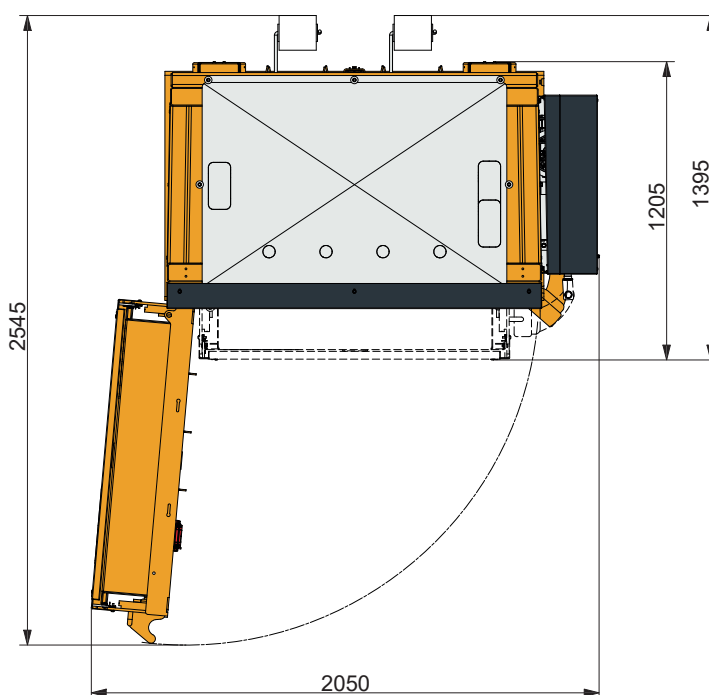

Technische specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Baalgrootte BxDxH (mm) | 1200 x 800 x 800 |
| Vulopening BxH (mm) | 1090 x 530 |
| Stroomvoorziening | 3x400V 50Hz 16A |
| Motor (kW) | 4.0 |
| Gemiddelde cyclustijd (sec.) | 23 |
| Buitenmaten BxDxH (mm) | 1755 x 1395 x 1995 |
| Gewicht (kg) | 1425 |
| Slaglengte (mm) | 950 |
| Aantal knopen | 4 |
| Type bindsysteem | Touw / Staaldraad |
| Indicatielampje voor een voltooide baal | Ja |
| Baal uitwerpen | Automatisch |



Baalgewicht

| | |
|-------------------|---------|
| Karton (kg) | 200-300 |
| Plasticfolie (kg) | 250-350 |



Persdruk

25 t



Geluidsniveau

59-60 dB



Afvaltypes

Karton, plasticfolie, papier, PET-flessen, aluminium blikjes, blikjes, hard plastic, textiel, EPS.

BRAMIDAN
bramidan.nl

Bramidan Nederland B.V.
Veenderveld 118
2371 TX Roelofarendsveen
Tel. 71 331 1547
verkoop@bramidan.nl