

Verticale balenpersen

X-serie



Balenpers X25 Galvanized FD

Voor veeleisende of natte omgevingen

Deze balenpers is vooral geschikt voor omgevingen waar er geen speciale hygiënische vereisten zijn voor roestvrij staal, maar waar de omstandigheden voor het machineoppervlak zo streng en veeleisend zijn dat een balenpers met gewone verf een korte levensduur heeft.

Hoogtepunten

- Gegalvaniseerd volgens DS/EN 1461:2009
- Bestendig oppervlak
- Geen afbladderende verf
- Geschikt voor buitengebruik
- Eenvoudige installatie
- Lage algemene hoogte

Optionele extra's



Een afvoersysteem leidt vloeistoffen uit uw balenpers tijdens het samenpersen van nat afval.



Een digitale, automatische vergrendeling maakt het mogelijk om de balenpers te laden, maar beperkt de toegang tot een perscyclus.



Met ons monitoringsysteem BRA-IN controleert en optimaliseert u uw machinepark.

Productdetails

Balenpers X25 Galvanized FD



Fluisteren

30 dB



Koelkast

50 dB



X25 Galvanized FD

59-60 dB



Andere balenpersen

75 dB





Auto's op de snelweg

100 dB



Turbinestraalmotor

160 dB

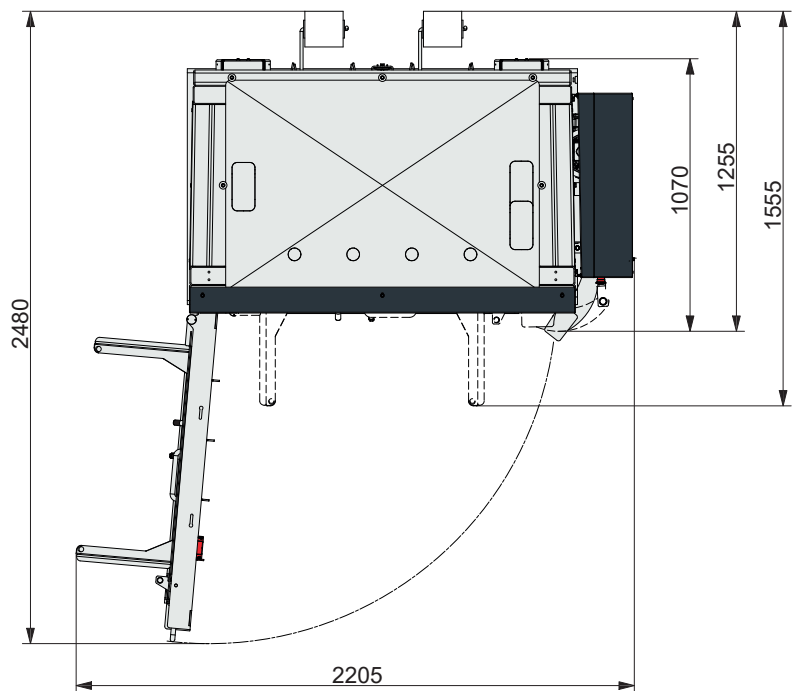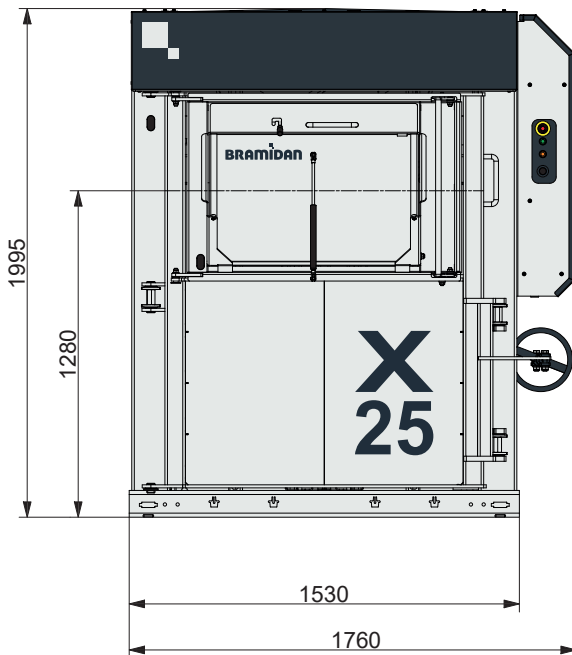

Technische specificaties

Baalgrootte BxDxH (mm)	1200 x 800 x 800
Vulopening BxH (mm)	830 x 435
Stroomvoorziening	3x400V 50Hz 16A
Motor (kW)	4.0
Gemiddelde cyclustijd (sec.)	23
Buitenmaten BxDxH (mm)	1760 x 1555 x 1995
Gewicht (kg)	1450
Slaglengte (mm)	950
Aantal knopen	4
Type bindsysteem	Touw / Staaldraad
Indicatielampje voor een voltooide baal	Ja
Baal uitwerpen	Automatisch



Baalgewicht

Karton (kg)	200-300
Plasticfolie (kg)	250-350



Persdruk

25 t



Geluidsniveau

59-60 dB



Afvaltypes

Karton, plasticfolie, papier, PET-flessen, aluminium blikjes, blikjes, hard plastic, vloeibaar, EPS.

BRAMIDAN
bramidan.nl

Bramidan Nederland B.V.
Veenderveld 118
2371 TX Roelofarendsveen
Tel. 71 331 1547
verkoop@bramidan.nl