

Verticale balenpersen

X-serie



Balenpers X30 Galvanized FD

Geschikt voor veeleisende omgevingen

De conform DS/EN 1461:2009 gegalvaniseerde coating is ideaal voor omgevingen waarin de machine wordt blootgesteld aan water en andere vloeistoffen, bijvoorbeeld resten uit PET-flessen.


Hoogtepunten

- Thermisch gegalvaniseerd
- Voldoet aan de norm DS/EN 1461:2009
- Geschikt voor PET-flessen, aluminium blikken en conservenblikken
- Opties voor uw specifieke behoeften
- Combineer samenpersen en afvoeren in één stap

Optionele extra's



Een afvoersysteem leidt vloeistoffen uit uw balenpers tijdens het samenpersen van nat afval.

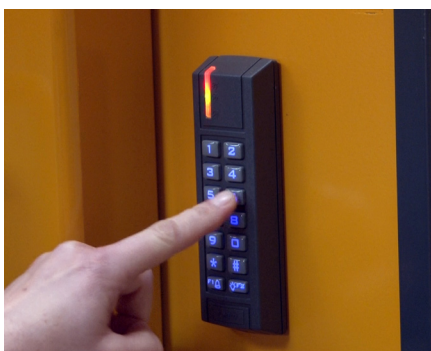

Met een digitale automatische vergrendeling voorkomt u dat onbevoegde medewerkers uw balenpers kunnen bedienen.



Met ons intelligente machineparkmonitoring-systeem BRA-IN verkrijgt u controle op afstand over uw balenpers.

Productdetails

Balenpers X30 Galvanized FD



Fluisteren

30 dB



Koelkast

50 dB




X30 Galvanized FD

59-60 dB



Andere balenpersen

75 dB





Auto's op de snelweg

100 dB



Turbinestraalmotor

160 dB

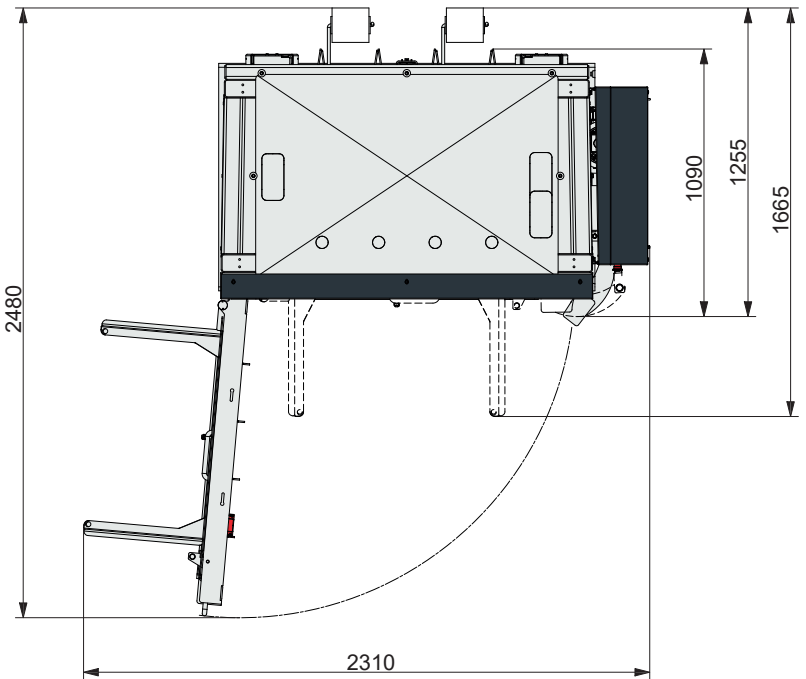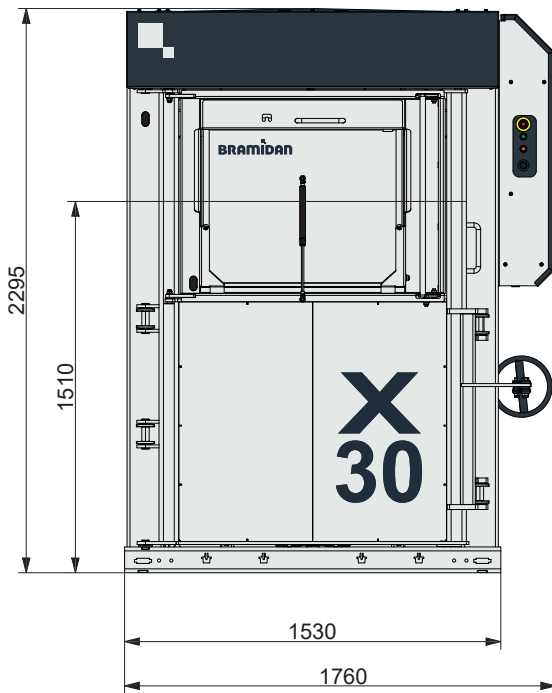

Technische specificaties

Baalgrootte BxDxH (mm)	1200 x 800 x 1000
Vulopening BxH (mm)	830 x 550
Stroomvoorziening	3x400V 50Hz 16A
Motor (kW)	4.0
Gemiddelde cyclustijd (sec.)	25
Buitenmaten BxDxH (mm)	1760 x 1665 x 2295
Gewicht (kg)	1750
Slaglengte (mm)	940
Aantal knopen	4
Type bindsysteem	Touw / Staaldraad
Indicatielampje voor een voltooide baal	Ja
Baal uitwerpen	Automatisch



Baalgewicht

Karton (kg)	275-350
Plasticfolie (kg)	325-425



Persdruk

30 t



Geluidsniveau

59-60 dB



Afvaltypes

Karton, plasticfolie, papier, PET-flessen, aluminium blikjes, blikjes, hard plastic, vloeibaar, EPS.

BRAMIDAN
bramidan.nl

Bramidan Nederland B.V.
Veenderveld 118
2371 TX Roelofarendsveen
Tel. 71 331 1547
verkoop@bramidan.nl