

Pystypaalamet

X-sarja



Paalain X25 AD

Sopii ahtaisiin tiloihin matalan katon alle

Sisäisten ristisylinterien ansiosta paalain on erittäin matala ja helppo asentaa.


Tuottaa painavia paaleja

Ylivoimainen puristusvoima ja pitkä isku tuottavat painavia paaleja.

Tärkeimmät ominaisuudet

- Sopii erityyppisille materiaaleille, myös solumateriaaleille
- Suuri ja leveä kammio
- Pidikkeet estävät materiaalin laajenemisen kammion sisällä
- Lyhyt puristusjakso nopeuttaa siivoamista
- Liikkuvat osat suojassa koneen sisällä
- Matala kokonaiskorkeus
- Jauhemaalaus tarjoaa kestävän pinnan monissa eri väreissä

Valinnaiset lisät

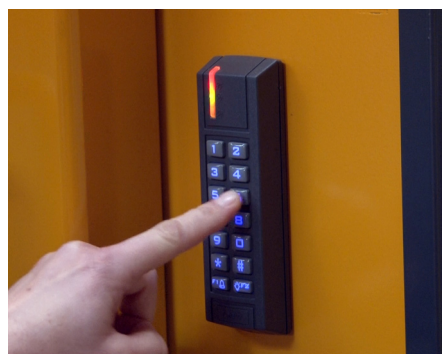

Paalaimen käytön voi estää digitaalisella automaattilukituksella.



Paalaimen voi tilata muissa RAL-väreissä.



BRA-IN-valvontajärjestelmällä voi hallita ja optimoida paalainkalustoa.

Tuotetiedot

Paalain X25 AD



Kuiskaus

30 dB



Jääkaappi

50 dB




X25 AD

59-60 dB



Muut paalaimet

75 dB





Autot valtatiellä

100 dB



Suihkumoottori

160 dB

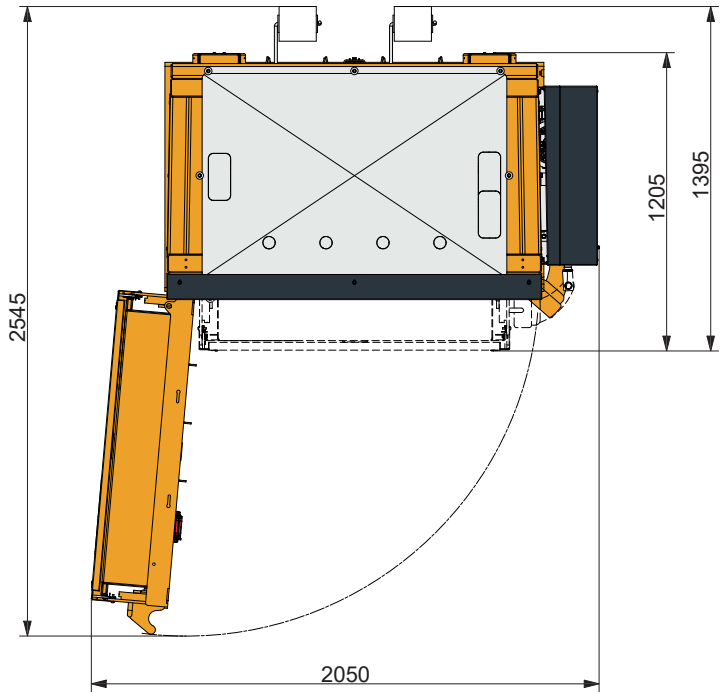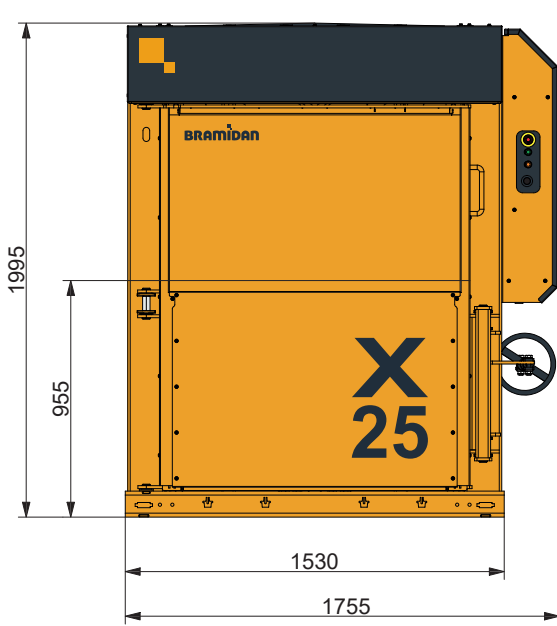

Tekniset tiedot

Paalin koko LxSxK (mm)	1200 x 800 x 800
Täyttöaukko LxK (mm)	1090 x 530
Sähkön syöttö	3x400V 50Hz 16A
Moottori (kW)	4.0
Isku aika (s)	23
Mitat LxSxK (mm)	1755 x 1395 x 1995
Paino (kg)	1425
Iskunpituus (mm)	950
Siteiden määrä	4
Sitomistapa	Naru / Teräslanka
Täyden paalin merkkivalo	Kyllä
Paalin ulostyöntö	Automaattinen



Paalin paino

Pahvi (kg)	200-300
Muovikalvo (kg)	250-350



Puristusvoima

25 t



Melutaso

59-60 dB



Jätetyypit

Pahvi, muovikalvo, paperi, PET-pullot, alumiini tölkit, peltipurkit, kova muovi, tekstiili, EPS.

BRAMIDAN®
www.wl-done.fi

WL-Done Oy
Sales office, Finland
Linjatie 5
01260 Vantaa
GSM +358 10 3208050
wl-done@wl-done.fi