

Pystypaalaimet

X-sarja



Paalain X25 Galvanoitu FD

Vaikeisiin ja märkiin käyttöympäristöihin

Tämä paalain on suunniteltu erityisesti käyttöympäristöihin, joissa ei hygienisistä vaadita ruostumatonta terästä, mutta koneen pintakäsittelyn vaatimukset ovat niin ankarat, että tavallinen maalattu paalain ei kestäisi käytössä pitkään.

Tärkeimmät ominaisuudet

- Galvanointi standardin DS/EN 1461:2009 mukaan
- Kestävä pinta
- Ei lohkeilevaa maalia
- Sopii asennettavaksi ulkokäyttöön
- Helppo asennus
- Matala kokonaiskorkeus

Valinnaiset lisät



Tyhjennysjärjestelmä vie nesteet pois paalaimesta märkää jätettä puristettaessa.



Digitaalisella automaattilukituksella paalaimen voi lastata, mutta puristusjaksoa ei voi käynnistää.



BRA-IN-valvontajärjestelmällä voi hallita ja optimoida paalainkalustoa.

Tuotetiedot

Paalain X25

Galvanoitu FD



Kuiskaus

30 dB



Jääkaappi

50 dB




Galvanoitu X25 FD

59-60 dB



Muut paalaimet

75 dB





Autot valtatiellä

100 dB



Suihkumoottori

160 dB

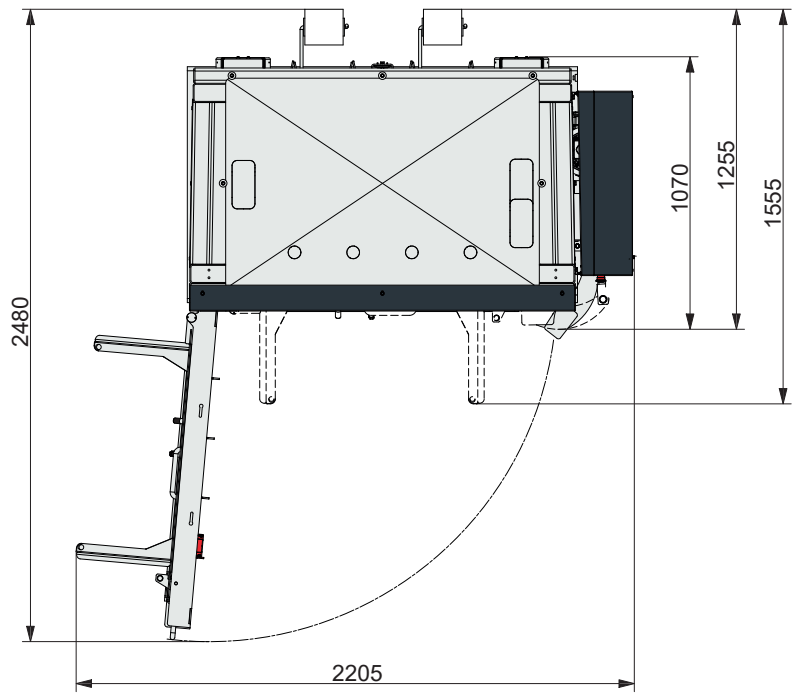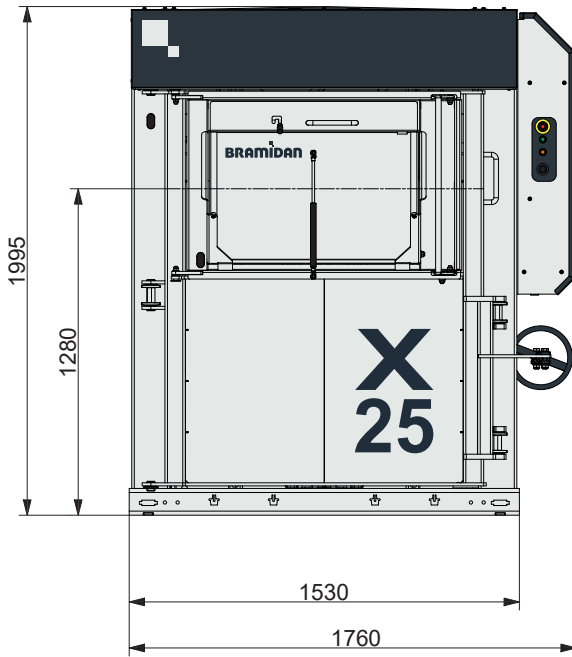

Tekniset tiedot

Paalin koko LxSxK (mm)	1200 x 800 x 800
Täyttöaukko LxK (mm)	830 x 435
Sähkön syöttö	3x400V 50Hz 16A
Moottori (kW)	4.0
Isku aika (s)	23
Mitat LxSxK (mm)	1760 x 1555 x 1995
Paino (kg)	1450
Iskunkipitus (mm)	950
Siteiden määrä	4
Sitomistapa	Naru / Teräslanka
Täyden paalin merkkivalo	Kyllä
Paalin ulostyöntö	Automaattinen



Paalin paino

Pahvi (kg)	200-300
Muovikalvo (kg)	250-350



Puristusvoima

25 t



Melutaso

59-60 dB



Jätetyypit

Pahvi, muovikalvo, paperi, PET-pullot, alumiini tölkit, peltipurkit, kova muovi, neste, EPS.

BRAMIDAN

www.wl-done.fi

WL-Done Oy
Sales office, Finland
Linjatie 5
01260 Vantaa
GSM +358 10 3208050
wl-done@wl-done.fi