

Pystypaalaimet

X-sarja

Paalain X30 Galvanoitu FD

Sopii ankariin käyttöympäristöihin

Standardin DS/EN 1461:2009 mukainen galvanoointi sopii erinomaaisesti käyttöympäristöihin, joissa kone altistuu vedelle ja muille nesteille, esim. EPT-jäämille.

Tärkeimmät ominaisuudet

- Kuumasinkitty
- Noudattaa standardia DS/EN 1461:2009
- Sopii PET-pulloille, alumiinille ja elintarviketölkeille
- Vaihtoehtoja erikoistarpeisiin
- Paalaus ja tyhjennys yhdessä vaiheessa



Valinnaiset lisät



Tyhjennysjärjestelmä vie nesteet pois paalaimesta märkää jätettä puristettaessa.



Paalaimen luvattoman käytön voi estää digitaalisella automaattilukituksella.



Paalaimen saa etäyhteyden älykkäällä BRA-IN-kalustovalvontajärjestelmällämme.

Tuotetiedot

Paalain X30 Galvanoitu FD



Kuiskaus

30 dB



Jääkaappi

50 dB




X30 Galvanoitu FD

59-60 dB



Muut paalaimet

75 dB





Autot valtatiellä

100 dB



Suihkumoottori

160 dB

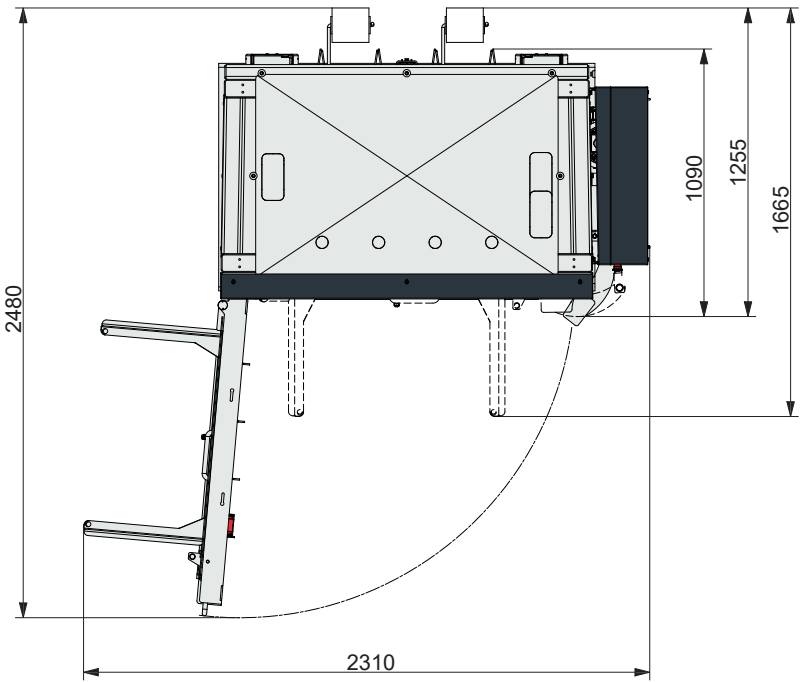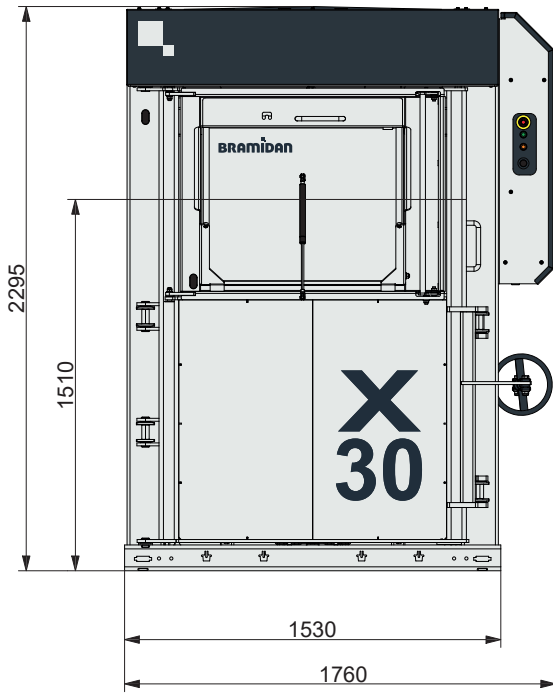

Tekniset tiedot

Paalin koko LxSxK (mm)	1200 x 800 x 1000
Täyttöaukko LxK (mm)	830 x 550
Sähkön syöttö	3x400V 50Hz 16A
Moottori (kW)	4.0
Isku aika (s)	25
Mitat LxSxK (mm)	1760 x 1665 x 2295
Paino (kg)	1750
Iskunpituus (mm)	940
Siteiden määrä	4
Sitomistapa	Naru / Teräslanka
Täyden paalin merkkivalo	Kyllä
Paalin ulostyöntö	Automaattinen



Paalin paino

Pahvi (kg)	275-350
Muovikalvo (kg)	325-425



Puristusvoima	30 t
---------------	------



Melutaso	59-60 dB
----------	----------



Jätetyypit

Pahvi, muovikalvo, paperi, PET-pullot, alumiini tölkit, peltipurkit, kova muovi, neste, EPS.

BRAMIDAN®
www.wl-done.fi

WL-Done Oy
Sales office, Finland
Linjatie 5
01260 Vantaa
GSM +358 10 3208050
wl-done@wl-done.fi