

Presses verticales

X-série



Presse à balles X25 Galvanisée FD

Pour les environnements difficiles ou humides

Cette presse convient particulièrement aux environnements sans besoins spéciaux en matière d'hygiène qui exigeraient d'utiliser de l'acier inoxydable, mais où les surfaces de la machine sont exposées à des agressions sévères qui rendraient la vie utile d'une presse peinte ordinaire très courte.

Principales caractéristiques

- Galvanisée selon DS/EN 1461:2009
- Surface résistante
- Pas de peinture qui s'écaille
- Peut être utilisée dehors
- Installation facile
- Faible hauteur totale

Options



Un système d'écoulement évacue les liquides de votre presse pendant le compactage des déchets humides.



Un verrou automatique digital permet de charger la presse mais limite l'accès à la fonction de compactage.



Avec notre système de surveillance BRA-IN vous pouvez contrôler et optimiser votre parc de presses.

Détails du produit

Presse à balles X25 Galvanisée FD



Chuchotement

30 dB



Réfrigérateur

50 dB




X25 Galvanisée FD

59-60 dB



Autres presses à balles

75 dB





Voitures sur autoroute

100 dB



Réacteur

160 dB

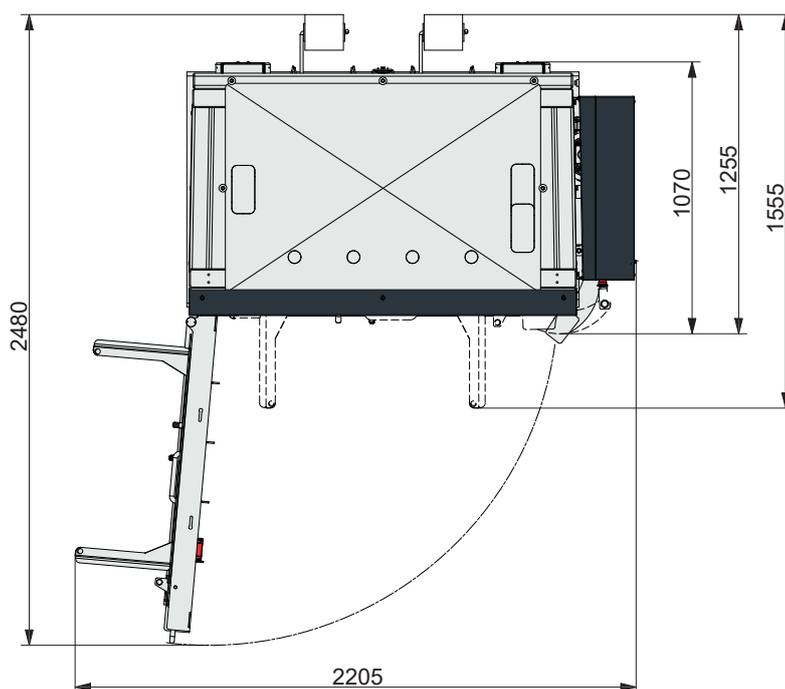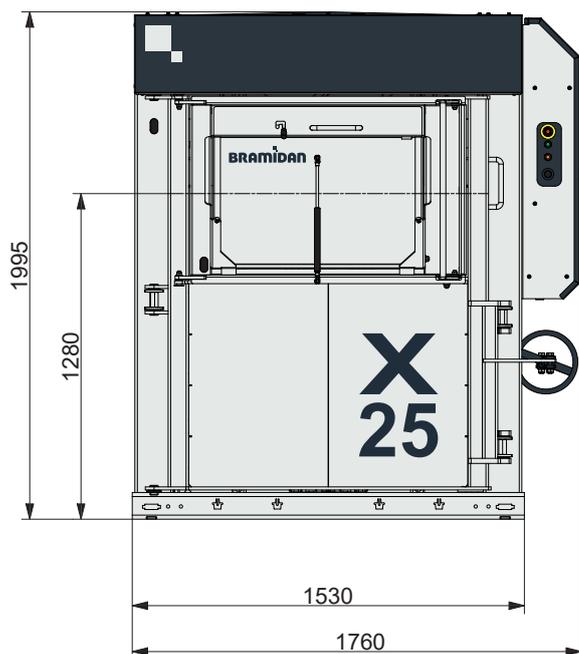

Specifications techniques

Taille max. des balles, LxPxH (mm)	1200 x 800 x 800
Ouverture de chargt, LxP (mm)	830 x 435
Alimentation électrique	3x400V 50Hz 16A
Moteur (kW)	4.0
Durée du cycle (sec)	23
Dimensions, LxPxH (mm)	1760 x 1555 x 1995
Poids (kg)	1450
Course du vérin (mm)	950
Nombre d'attaches	4
Type d'attache	Ficelle / Fil d'acier
Voyant de balle pleine	Oui
Éjection balle	Automatique



Poids d'une balle

Carton (kg)	200-300
Film plastique (kg)	250-350



Force de compactage 25 t



Niveau sonore 59-60 dB



Types de déchets

Carton, film plastique, papier, bouteilles PET, canettes aluminium, boîtes de conserve, plastique rigide, liquides, EPS.

BRAMIDAN
bramidan.fr

Bramidan France Sarl.
4, rue Georges Besse BP53
78331 Fontenay Le Fleury Cedex
Tel. 01 34 60 47 63
contact@bramidan.fr