

Vertikala
X-serien;X-
serien;X-serien;X-



Balpress X25 FD

Passar i trånga utrymmen med lågt i tak

Invändiga krysslåda kolvar gör denna balpress väldigt låg och lätt att installera.

Uppnå hög balvikt

Den överlägsna presstyrkan kombinerad med långa kolvar gör att ni uppnår en hög balvikt.

Höjdpunkter

- För olika typer av material - till och med kraftigt expanderande
- Stor och bred kammare
- Hållare motverkar material expansion i kammaren
- Kort cykel påskyndar städningen
- Rörliga delar är skyddade innuti maskinen
- Låg höjd
- Pulverlackering ger hållbar finish i många färger

Tillval



Få online tillgång till era balpressar genom vårt övervakningssystem BRA-IN.



Kundanpassa er balpress i vilken RAL färg ni önskar.



Kundanpassa er balpress i vilken RAL färg ni önskar.

Produkt specifikation

Balpress X25 FD



Viska

30 dB



Kylskåp

50 dB




X25 FD

59-60 dB



Andra balpressar

75 dB





Bilar på motorväg

100 dB



Turbojet motor

160 dB

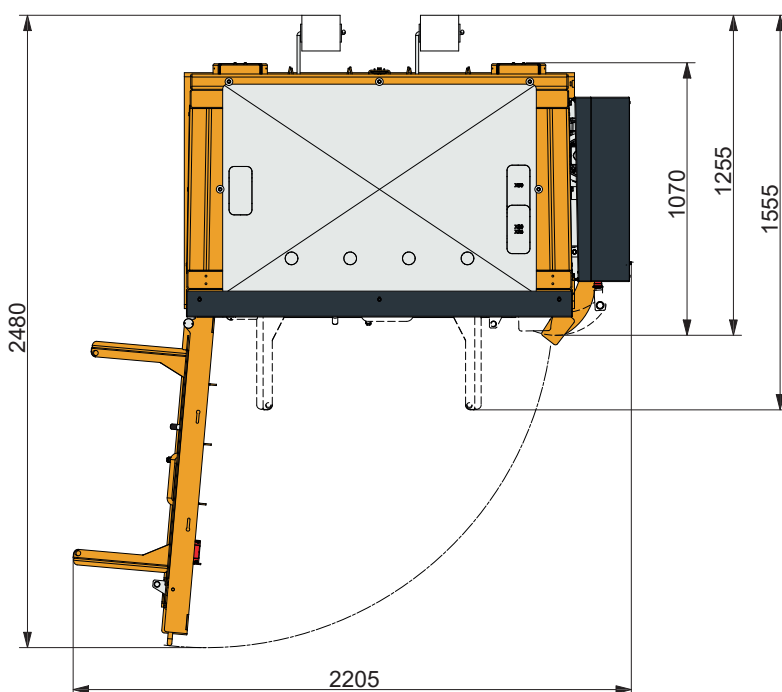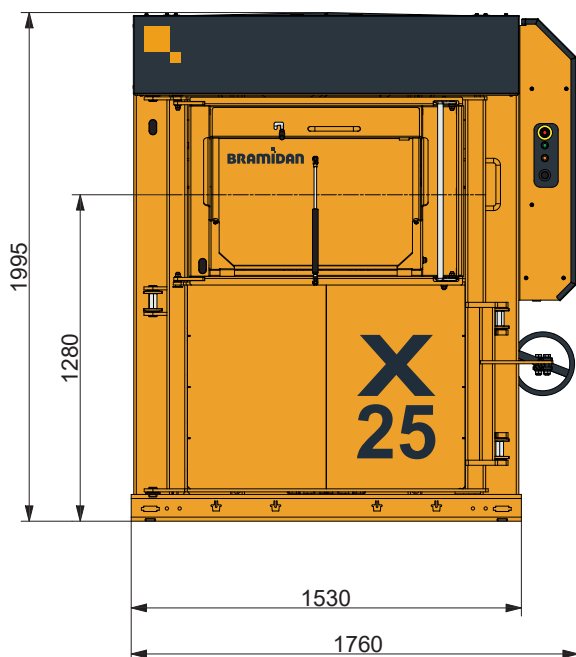

Tekniska specifikationer

Balstorlek BxDxH (mm)	1200 x 800 x 800
Fyllningsöppning BxD (mm)	830 x 435
Strömförsörjning	3x400V 50Hz 16A
Motorstorlek (kW)	4.0
Arbetscykeltid (sek)	23
Mått BxDxH (mm)	1745 x 1555 x 1995
Vikt (kg)	1450
Slaglängd (mm)	950
Antal band	4
Bindnings typ	Balband / Stålbånd
Ljus vid full bal	Ja
Utbalning	Automatisk



Balvikt	
Wellpapp (kg)	200-300
Plastfolie (kg)	250-350



Presstryck	25 t
-------------------	------



Ljudnivå	59-60 dB
-----------------	----------



Avfalls typer
Wellpapp, plastfolie, papper, PET flaskor, aluminium burkar, metall burkar, hårdplast, textilier, EPS skumplast.