

Vertikala
X-serien;X-
serien;X-serien;X-



Balpress X25 Galvaniserad FD

För utmanande eller våta miljöer

Denna balpress är särskilt användbar i miljöer där det inte är särskilda hygienkrav på rostfritt, med där kraven på maskinens ytskikt är så svåra att en vanlig lackerad balpress kommer få en kort livstid.


Höjdpunkter

- Galvaniserad enligt DS/EN 1461:2009
- Resisten ytskikt
- Ingen flagnande färg
- Användbar för placering utomhus
- Enkel installation
- Låg höjd

Tillval



Ett dräneringssystem leder ut vätskan från er balpress under komprimering av blött avfall.

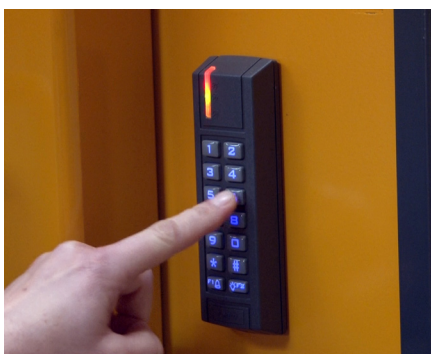

Ett elektroniskt lås gör att det går att fylla balpressen men förhindrar tillgång till att starta maskinen.



Med vårt övervakningssystem, BRA-IN, får ni enkelt kontroll och kan optimera er balpress.

Produkt specifikation

Balpress X25 Galvaniserad FD



Viska

30 dB



Kylskåp

50 dB




X25 Galvaniserad FD

59-60
dB



Andra balpressar

75 dB





Bilar på motorväg

100 dB



Turbojet motor

160 dB

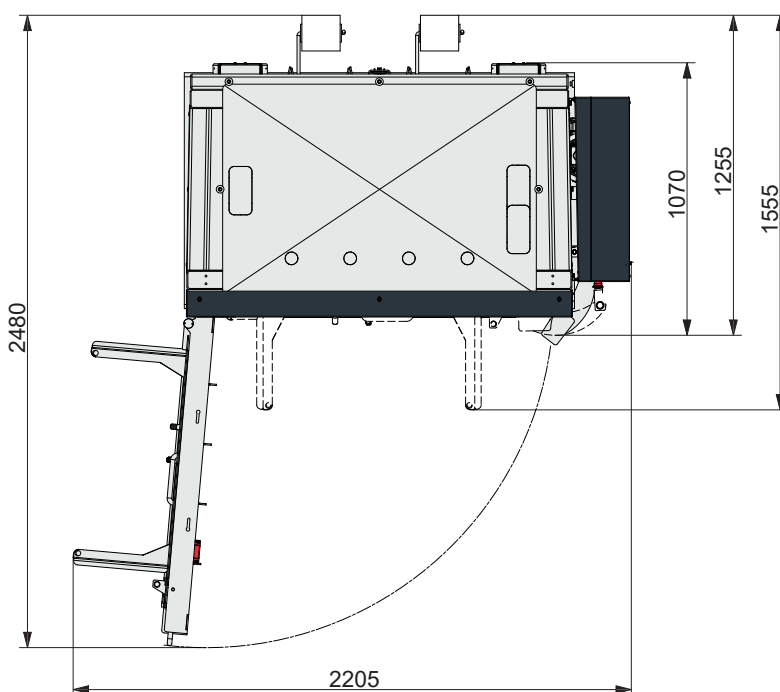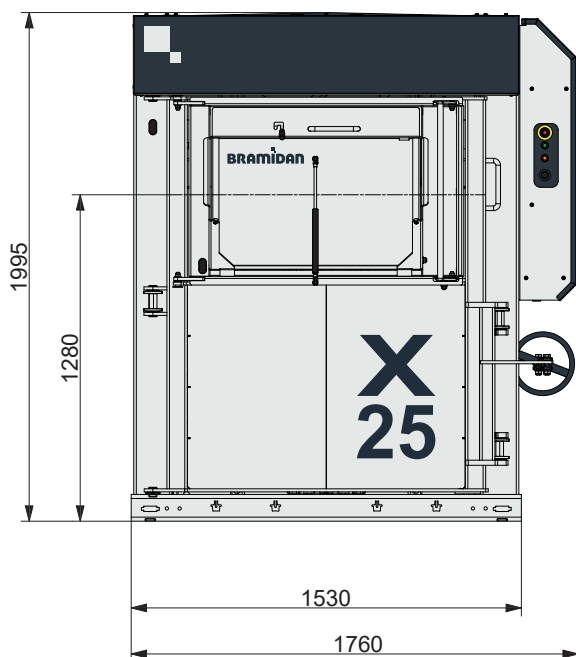

Tekniska specifikationer

Balstorlek BxDxH (mm)	1200 x 800 x 800
Fyllningsöppning BxD (mm)	830 x 435
Strömförsörjning	3x400V 50Hz 16A
Motorstorlek (kW)	4.0
Arbetscykeltid (sek)	23
Mått BxDxH (mm)	1760 x 1555 x 1995
Vikt (kg)	1450
Slaglängd (mm)	950
Antal band	4
Bindnings typ	Balband / Stålband
Ljus vid full bal	Ja
Utbalning	Automatisk



Balvikt	
Wellpapp (kg)	200-300
Plastfolie (kg)	250-350



Presstryck	25 t
-------------------	------



Ljudnivå	59-60 dB
-----------------	----------



Avfalls typer	
Wellpapp, plastfolie, papper, PET flaskor, aluminium burkar, metall burkar, hårdplast, flytande, EPS skumplast.	