

Vertikala  
X-serien;X-  
serien;X-serien;X-



## Balpress X30 galvaniserad FD

### Passar till krävande miljöer

Enligt standard DS/EN 1461:2009 är den galvaniserade beläggningen idealiskt i miljöer där maskinen utsätts för vatten eller andra typer av vätskor som till exempel rester från PET flaskor.


### Höjdpunkter

- Het galvaniserad
- Lever upp till kraven enligt standard DS/EN 1461:2009
- Passar till PET flaskor, aluminium och andra matburkar
- Tillval för dina speciella behov
- Kombinera balnins och dränering i ett steg

### Tillval



Med hjälp av ett dräneringssystem flyter vätskan ut från din balpress medans du komprimerar ditt blöta avfall.

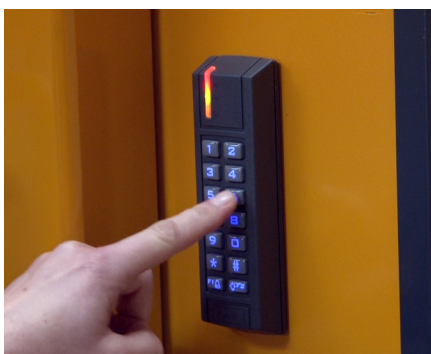

Förhindra att obehörig personal får tillgång till din balpress med hjälp av ett digitalt kodlås.



Skaffa dig en översikt på samtliga dina balpressar med hjälp av vårt intelligenta BRA-IN system.

# Produkt specifikation

## Balpress X30 galvaniserad FD



Viska

30 dB



Kylskåp

50 dB




X30 galvaniserad FD

59-60 dB



Andra balpressar

75 dB





Bilar på motorväg

100 dB



Turbojet motor

160 dB

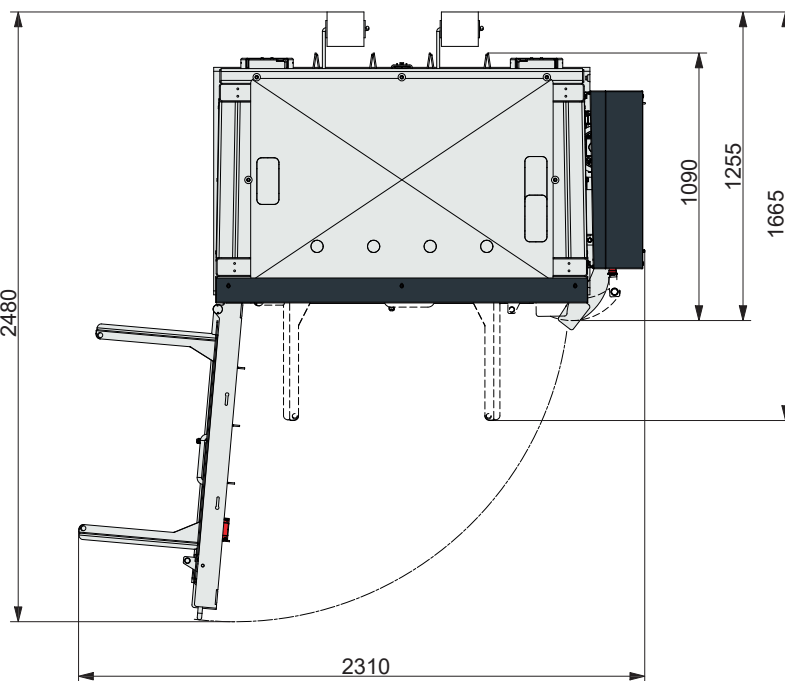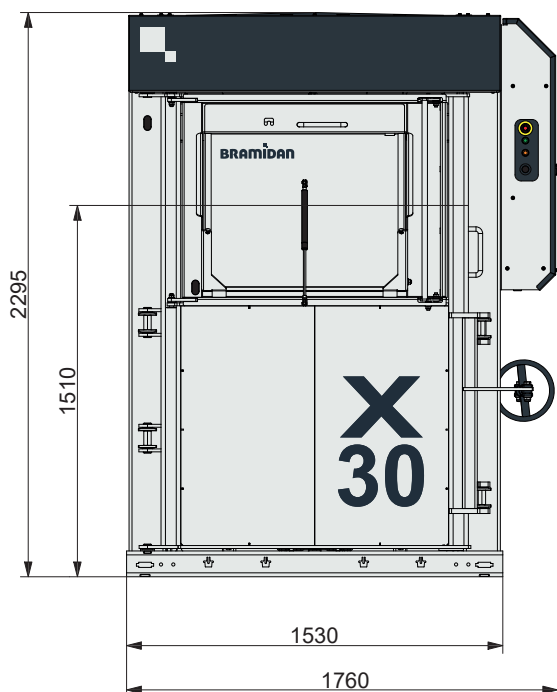

### Tekniska specifikationer

Balstorlek BxDxH (mm)	1200 x 800 x 1000
Fyllningsöppning BxD (mm)	830 x 550
Strömförsörjning	3x400V 50Hz 16A
Motorstorlek (kW)	4.0
Arbetscykeltid (sek)	25
Mått BxDxH (mm)	1760 x 1665 x 2295
Vikt (kg)	1750
Slaglängd (mm)	940
Antal band	4
Bindnings typ	Balband / Stålband
Ljus vid full bal	Ja
Utbalning	Automatisk



**Balvikt**  
Wellpapp (kg) 275-350  
Plastfolie (kg) 325-425



**Presstryck** 30 t



**Ljudnivå** 59-60 dB



**Avfalls typer**  
Wellpapp, plastfolie, papper, PET flaskor, aluminium burkar, metall burkar, hårdplast, flytande, EPS skumplast.

**BRAMIDAN**  
cyclesolutions.se

Cycle Solutions Sverige AB  
Norra Skärvången 305  
835 63 Föllinge  
Tel. +46 72 168 5945  
info@cyclesolutions.se