

Vertikala  
X-serien;X-  
serien;X-serien;X-



## Balpress X50 galvaniserad FD

### För blöta miljöer

För installationer som inte kräver rostfritt, men där kraven på ytbehandling är så svåra att en normalt målad balpress skulle ha en avsevärt kortare livstid.


### Höjdpunkter

- DS/EN 1461:2009 galvaniserad
- För alla typer av återvinningsmaterial
- Passar bra till PET flaskor, aluminium och matburkar samt plastmuggar.
- Möjlighet att kombinera både balning och dränering av överbliven vätska samtidigt.

### Tillval



Med hjälp av ett dräneringssystem flyter vätskan ut från din balpress medans du komprimerar ditt blöta avfall.

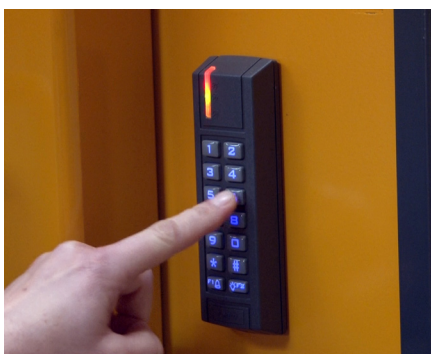

Förhindra att obehörig personal får tillgång till din balpress med hjälp av ett digitalt kodlås.



Skaffa dig en översikt på samtliga dina balpressar med hjälp av vårt intelligenta BRA-IN system.

# Produkt specifikation

## Balpress X50 galvaniserad FD



Viska

30 dB



Kylskåp

50 dB




X50 galvaniserad FD

62-64 dB



Andra balpressar

75 dB





Bilar på motorväg

100 dB



Turbojet motor

160 dB

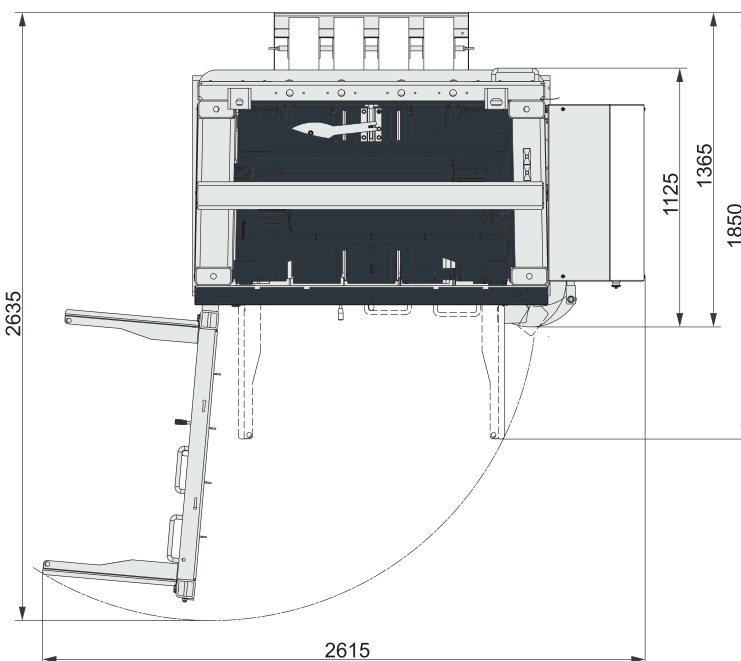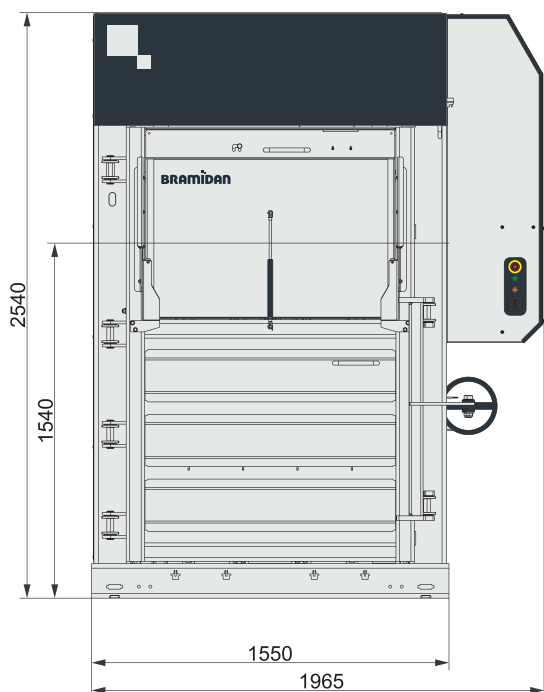

### Tekniska specifikationer

Balstorlek BxDxH (mm)	1200 x 800 x 1100
Fyllningsöppning BxD (mm)	966 x 485
Strömförsörjning	3x400V 50Hz 16A
Motorstorlek (kW)	5.5
Arbetscykeltid (sek)	22
Mått BxDxH (mm)	1965 x 1850 x 2540
Vikt (kg)	2690
Slaglängd (mm)	1210
Antal band	4
Bindnings typ	Balband / Stålband
Ljus vid full bal	Ja
Utbalning	Automatisk



**Balvikt**  
Wellpapp (kg) 350-450  
Plastfolie (kg) 400-500



**Presstryck** 50 t



**Ljudnivå** 62-64 dB



**Avfalls typer**  
Wellpapp, plastfolie, papper, PET flaskor, aluminium burkar, metall burkar, hårdplast, flytande, EPS skumplast.

**BRAMIDAN**  
cyclesolutions.se

Cycle Solutions Sverige AB  
Norra Skärvången 305  
835 63 Föllinge  
Tel. +46 72 168 5945  
info@cyclesolutions.se