

# Verticale balenpersen

## X-serie

### Balenpers X50 Galvanized FD



#### Voor natte omgevingen

Voor toepassingen zonder hygiënische vereisten voor roestvrij staal, maar waar de vereisten voor de oppervlaktebehandeling zo streng zijn dat een balenpers met normale verf een korte levensduur zou hebben.


#### Hoogtepunten

- Gegalvaniseerd conform DS/EN 1461:2009
- Voor alle soorten recyclebaar materiaal
- Geschikt voor PET-flessen, aluminium blikken en conservenblikken en plastic kannen
- Combinatie van samenpersen en afvoeren van restvloeistoffen beschikbaar

#### Optionele extra's



Een afvoersysteem leidt vloeistoffen uit uw balenpers tijdens het samenpersen van nat afval.

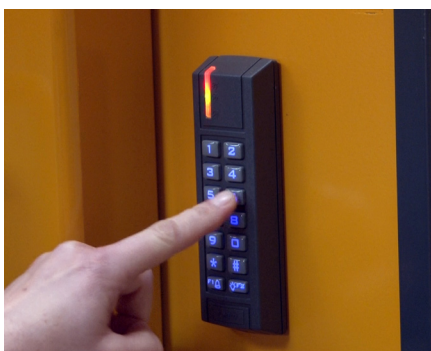

Met een digitale automatische vergrendeling voorkomt u dat onbevoegde medewerkers uw balenpers kunnen bedienen.



Met ons intelligente machineparkmonitoringsysteem BRA-IN verkrijgt u controle op afstand over uw balenpers.

# Productdetails

## Balenpers X50 Galvanized FD



Fluisteren

30 dB



Koelkast

50 dB



**X50 Galvanized FD**

**62-64 dB**



Andere balenpersen

75 dB





Auto's op de snelweg

100 dB



Turbinestraalmotor

160 dB

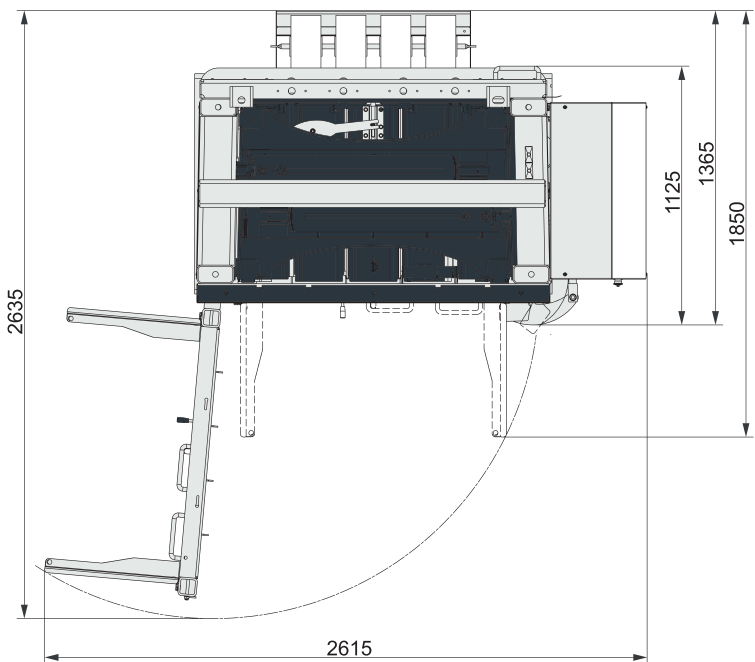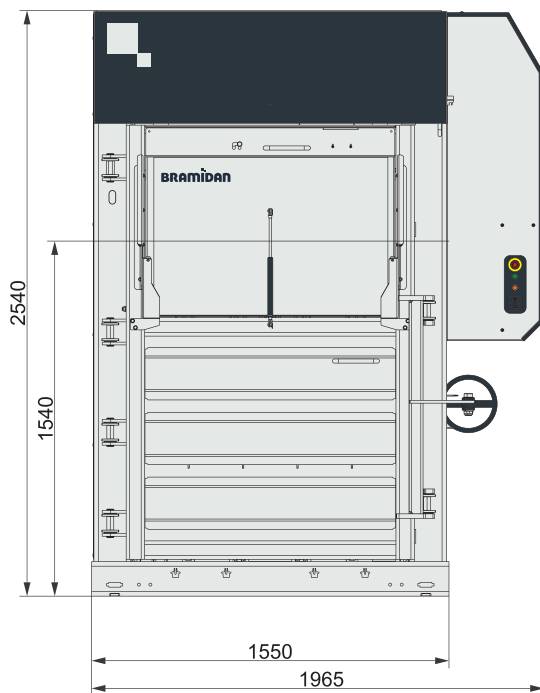

### Technische specificaties

Baalgrootte BxDxH (mm)	1200 x 800 x 1100
Vulopening BxH (mm)	966 x 485
Stroomvoorziening	3x400V 50Hz 16A
Motor (kW)	5.5
Gemiddelde cyclustijd (sec.)	22
Buitenmaten BxDxH (mm)	1965 x 1850 x 2540
Gewicht (kg)	2690
Slaglength (mm)	1210
Aantal knopen	4
Type bindsysteem	Touw / Staaldraad
Indicatielampje voor een voltooide baal	Ja
Baal uitwerpen	Automatisch



### Baalgewicht

Karton (kg)	350-450
Plasticfolie (kg)	400-500



### Persdruk

50 t



### Geluidsniveau

62-64 dB



### Afvaltypes

Karton, plasticfolie, papier, PET-flessen, aluminium blikjes, blikjes, hard plastic, vloeibaar, EPS.

**BRAMIDAN**  
bramidan.nl

Bramidan Nederland B.V.  
Veenderveld 118  
2371 TX Roelofarendsveen  
Tel. 71 331 1547  
verkoop@bramidan.nl