

Presses verticales

X-série



Presse à balles X50 Galvanisée FD

Pour les environnements humides

Pour les applications sans exigences d'hygiène qui exigeraient l'utilisation de l'acier inoxydable mais où les surfaces de la machine sont exposées à des agressions sévères qui rendraient la vie utile d'une presse peinte normale très courte.

Principales caractéristiques

- DS/EN 1461:2009 galvanisé
- Pour tous les types de matériaux recyclables
- Convient aux bouteilles PET, canettes aluminium et boîtes de conserve, et bidons en plastique
- Combinaison de mise en balle et évacuation des résidus de liquides disponible

Options



Un système d'écoulement évacue les liquides de votre presse pendant le compactage des déchets humides.



Évitez l'utilisation de votre presse par des personnes non autorisées en installant un verrou digital automatique.



Contrôlez votre presse à distance avec notre système intelligent de surveillance du parc, BRA-IN.

Détails du produit

Presse à balles X50 Galvanisée FD



Chuchotement

30 dB



Réfrigérateur

50 dB




X50 Galvanisée FD

62-64 dB



Autres presses à balles

75 dB




Voitures sur autoroute

100 dB



Réacteur

160 dB

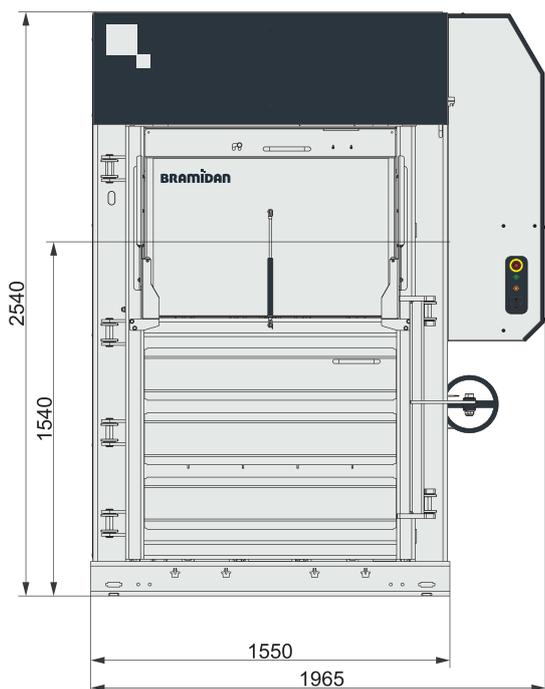

Specifications techniques

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Taille max. des balles, LxPxH (mm) | 1200 x 800 x 1100 |
| Ouverture de chargt, LxP (mm) | 966 x 485 |
| Alimentation électrique | 3x400V 50Hz 16A |
| Moteur (kW) | 5.5 |
| Durée du cycle (sec) | 22 |
| Dimensions, LxPxH (mm) | 1965 x 1850 x 2540 |
| Poids (kg) | 2690 |
| Course du vérin (mm) | 1210 |
| Nombre d'attaches | 4 |
| Type d'attache | Ficelle / Fil d'acier |
| Voyant de balle pleine | Oui |
| Éjection balle | Automatique |



Poids d'une balle

| | |
|---------------------|---------|
| Carton (kg) | 350-450 |
| Film plastique (kg) | 400-500 |



Force de compactage

50 t



Niveau sonore

62-64 dB



Types de déchets

Carton, film plastique, papier, bouteilles PET, cannettes aluminium, boîtes de conserve, plastique rigide, liquides, EPS.

BRAMIDAN
bramidan.fr

Bramidan France Sarl.
4, rue Georges Besse BP53
78331 Fontenay Le Fleury Cedex
Tel. 01 34 60 47 63
contact@bramidan.fr