

Prensas verticales

X-series



Prensa compactadora X50

Para entornos húmedos

Para aplicaciones sin requisitos higiénicos para acero inoxidable, pero en las que las exigencias sobre el tratamiento de la superficie son tan altas que una prensa con pintura normal tendría una vida útil muy corta.

Características

- Galvanizada DS/EN 1461:2009
- Para todos los tipos de reciclables
- Adecuada para botellas PET, latas de aluminio y hojalata, y jarras de plástico
- Opción: sistema de drenaje y puerta abatible

Extras opcionales



Un sistema de drenaje conduce los líquidos fuera de la prensa durante la compactación de residuos húmedos.



Impide que las personas no autorizadas manipulen la prensa gracias a su bloqueo automático digital.



Obtenga acceso remoto a su prensa con nuestro sistema inteligente de monitorización de flota, BRA-IN.

Detalles del producto

Prensa compactadora X50 FD Galvanizada



Suspiro

30 dB



Refrigerador

50 dB




X50 Galvanizada FD

62-64 dB



Otras prensas de embalar

75 dB





Coches en la autopista

100 dB



Motor de turborreactor

160 dB

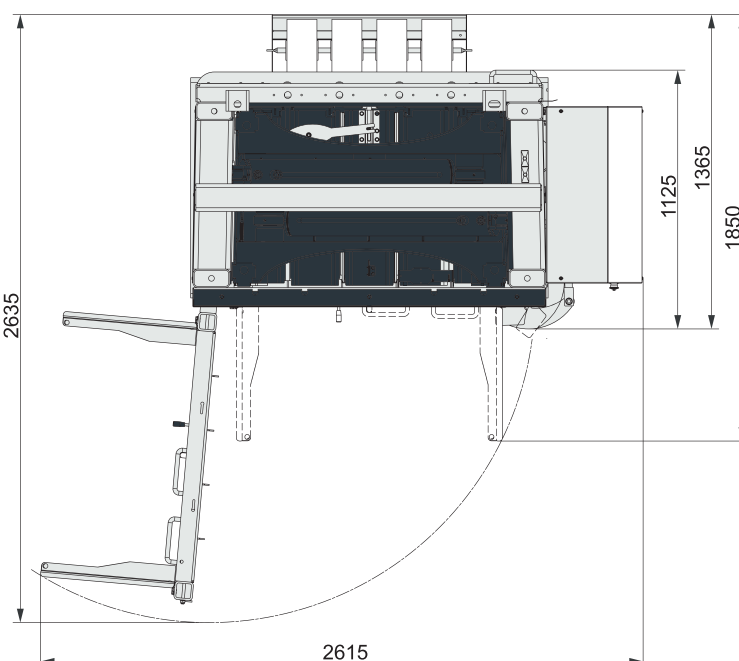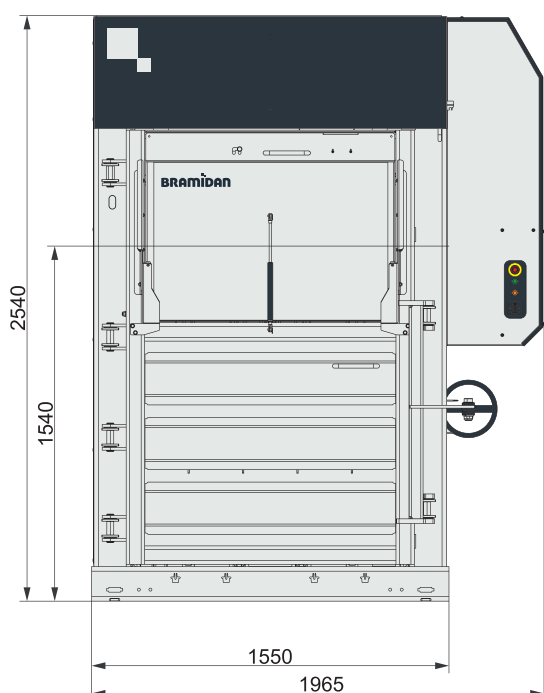

Especificaciones técnicas

Tamaño de la bala AnxFxAl (mm)	1200 x 800 x 1100
Abertura de llenado AnxF (mm)	966 x 485
Alimentación eléctrica	3x400V 50Hz 16A
Motor (kW)	5.5
Duración del ciclo (seg)	22
Dimensiones AnxFxAl (mm)	1965 x 1850 x 2540
Peso (kg)	2690
Recorrido (mm)	1210
Número de ataduras	4
Tipo de atadura	Cuerda / Cable de acero
Bala completa ligera	Sí
Expulsión de bala	Automático



Peso bala

Cartón (kg) 350-450
Lámina de plástico (kg) 400-500



Fuerza de prensado 50 t



Nivel de ruido 62-64 dB



Tipos de residuos

Cartón, lámina de plástico, papel, botellas PET, latas de aluminio, latas, plástico duro, Líquido, EPS.

BRAMIDAN
bramidan.com

Bramidan A/S
Industrivej 69
6740 Bramming
Denmark
Tel. +45 7517 3266
bramidan@bramidan.dk