

Prensas verticales

X-series



Prensa vertical X25 Galvanizada FD

Para entornos desafiantes o húmedos

Esta prensa es especialmente adecuada para entornos donde no existen requisitos de higiene específicos para acero inoxidable, sino en los que las exigencias sobre la superficie de la máquina son tan duras que una prensa pintada de forma ordinaria tendría una vida útil corta.


Características

- Galvanizada de acuerdo con DS/EN 1461:2009
- Superficie resistente
- Sin desconchado de pintura
- Adecuada para exteriores
- Fácil instalación
- Baja altura total

Extras opcionales



Un sistema de drenaje conduce los líquidos fuera de la prensa durante la compactación de residuos húmedos.

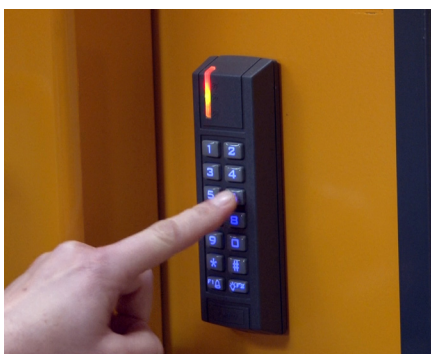

Un bloqueo automático digital permite cargar la prensa, pero restringe el acceso a ejecutar un ciclo de la prensa.



Con nuestro sistema de monitorización, BRA-IN, puede controlar y optimizar la flota de prensas de embalado.

Detalles del producto

Prensa vertical X25 Galvanizada FD



Suspiro

30 dB



Refrigerador

50 dB




X25 Galvanizada FD

59-60 dB



Otras prensas de embalar

75 dB





Coches en la autopista

100 dB



Motor de turborreactor

160 dB

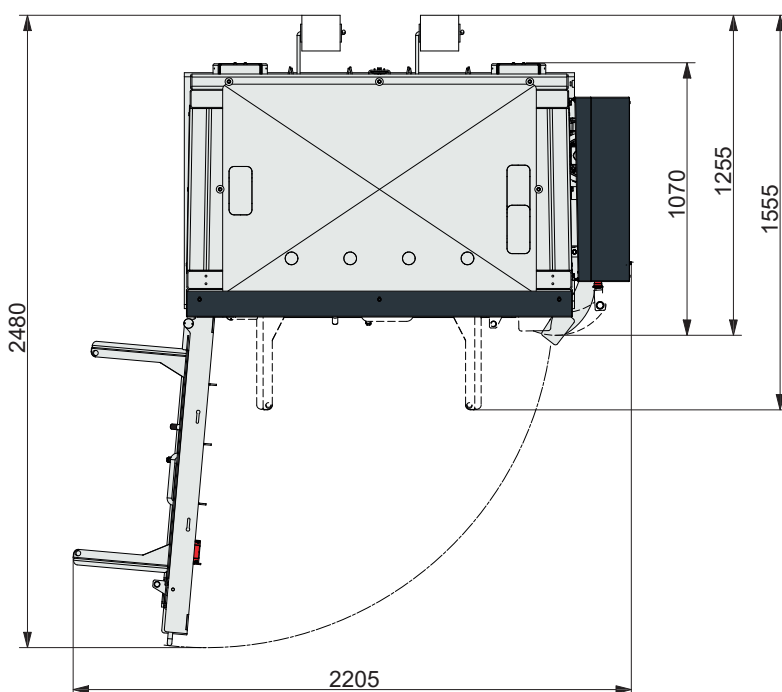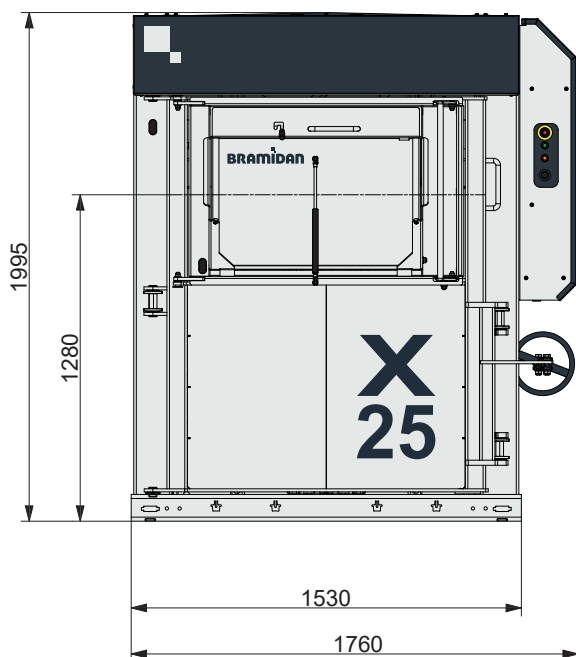

Especificaciones técnicas

Tamaño de la bala AnxFxAl (mm)	1200 x 800 x 800
Abertura de llenado AnxF (mm)	830 x 435
Alimentación eléctrica	3x400V 50Hz 16A
Motor (kW)	4.0
Duración del ciclo (seg)	23
Dimensiones AnxFxAl (mm)	1760 x 1555 x 1995
Peso (kg)	1450
Recorrido (mm)	950
Número de ataduras	4
Tipo de atadura	Cuerda / Cable de acero
Bala completa ligera	Sí
Expulsión de bala	Automático



Peso bala
 Cartón (kg) 200-300
 Lámina de plástico (kg) 250-350



Fuerza de prensado 25 t



Nivel de ruido 59-60 dB



Tipos de residuos
 Cartón, lámina de plástico, papel, botellas PET, latas de aluminio, latas, plástico duro, Líquido, EPS.

BRAMIDAN®
 bramidan.com

Bramidan A/S
 Industrivej 69
 6740 Bramming
 Denmark
 Tel. +45 7517 3266
 bramidan@bramidan.dk