

Prensas verticales

X-series



Prensa vertical X30 Galvanizada FD

Adecuada para entornos exigentes

El revestimiento galvanizado DS/EN 1461:2009 es ideal para entornos en los que la máquina estará expuesta al agua y a otros líquidos, por ejemplo, residuos de PET.

Características

- Galvanizada por inmersión en caliente
- Cumple con el estándar DS/EN 1461:2009
- Adecuada para botellas PET, latas de aluminio y de conservas
- Opciones para sus necesidades específicas
- Combina el prensado y el drenaje en un paso

Extras opcionales



Un sistema de drenaje conduce los líquidos fuera de la prensa durante la compactación de residuos húmedos.



Impide que las personas no autorizadas manipulen la prensa gracias a su bloqueo automático digital.



Obtenga acceso remoto a su prensa con nuestro sistema inteligente de monitorización de flota, BRA-IN.

Detalles del producto

Prensa vertical X30 Galvanizada FD



Suspiro

30 dB



Refrigerador

50 dB



X30 Galvanizada FD

59-60 dB



Otras prensas de embalar

75 dB





Coches en la autopista

100 dB



Motor de turborreactor

160 dB

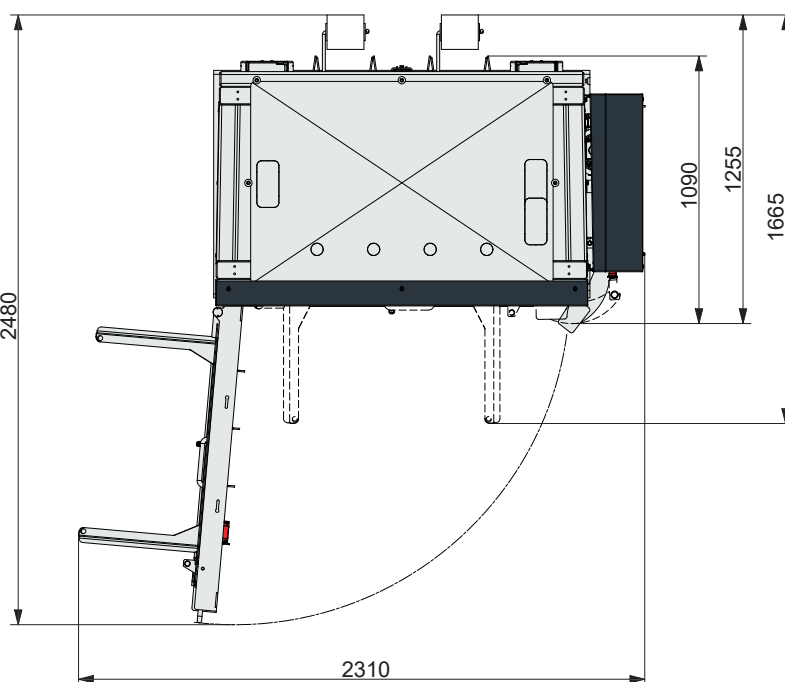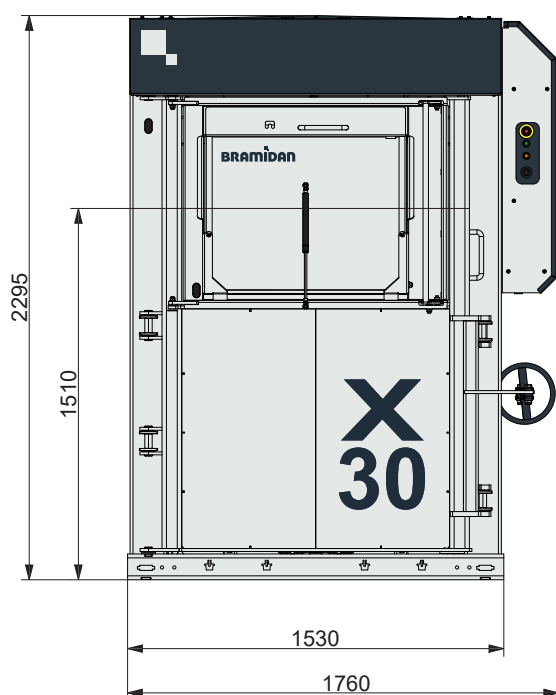

Especificaciones técnicas

Tamaño de la bala AnxFxAl (mm)	1200 x 800 x 1000
Abertura de llenado AnxF (mm)	830 x 550
Alimentación eléctrica	3x400V 50Hz 16A
Motor (kW)	4.0
Duración del ciclo (seg)	25
Dimensiones AnxFxAl (mm)	1760 x 1665 x 2295
Peso (kg)	1750
Recorrido (mm)	940
Número de ataduras	4
Tipo de atadura	Cuerda / Cable de acero
Bala completa ligera	Sí
Expulsión de bala	Automático



Peso bala
 Cartón (kg) 275-350
 Lámina de plástico (kg) 325-425



Fuerza de prensado 30 t



Nivel de ruido 59-60 dB



Tipos de residuos
 Cartón, lámina de plástico, papel, botellas PET, latas de aluminio, latas, plástico duro, Líquido, EPS.

BRAMIDAN®
 bramidan.com

Bramidan A/S
 Industrivej 69
 6740 Bramming
 Denmark
 Tel. +45 7517 3266
 bramidan@bramidan.dk