

Pystypaalaimet

X-sarja

Paalain X50 Galvanoitu FD

Märkiin käyttöympäristöihin

Sopii käyttöympäristöihin, joissa ei hygieniasyistä vaadita ruostumatonta terästä, mutta pintakäsittelyvaatimukset ovat niin ankarat, että tavallisen maalatun paalaimen käyttöikä olisi lyhyt.


Tärkeimmät ominaisuudet

- Standardin DS/EN 1461:2009 mukaan galvanoitu
- Kaikentyyppisille kierrätysmateriaaleille
- Sopii PET-pulloille, alumiini- ja elintarviketölkeille ja muovikanistereille
- Saatavana yhdessä paalaus ja nestejäämien tyhjennys

Valinnaiset lisät



Tyhjennysjärjestelmä vie nesteet pois paalaimesta märkää jätettä puristettaessa.

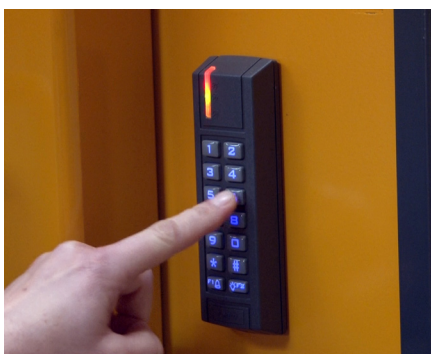

Paalaimen luvattoman käytön voi estää digitaalisella automaattilukituksella.



Paalaimen saa etäyhteyden älykkaällä BRA-IN-kalustovalvontajärjestelmällämme.

Tuotetiedot

Paalain X50 Galvanoitu FD



Kuiskaus

30 dB



Jääkaappi

50 dB




X50 Galvanoitu FD

62-64 dB



Muut paalaimet

75 dB





Autot valtatiellä

100 dB



Suihkumoottori

160 dB

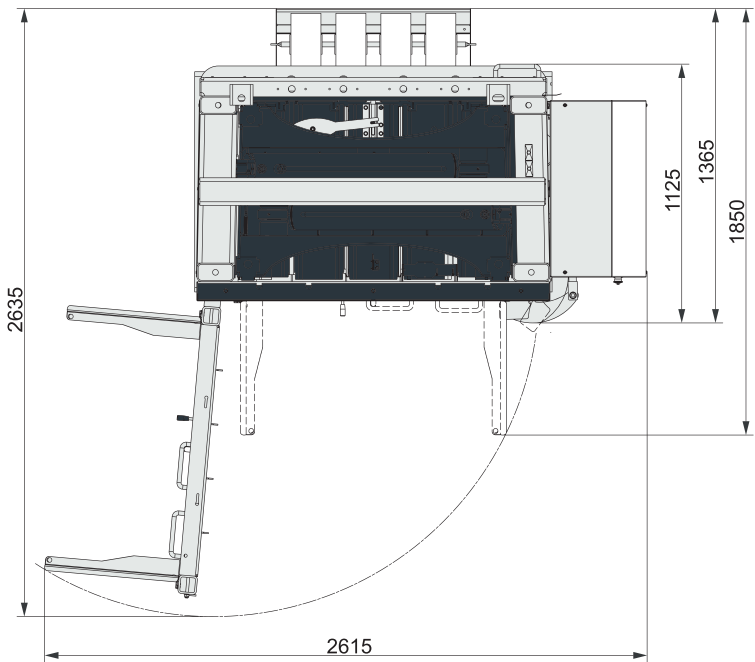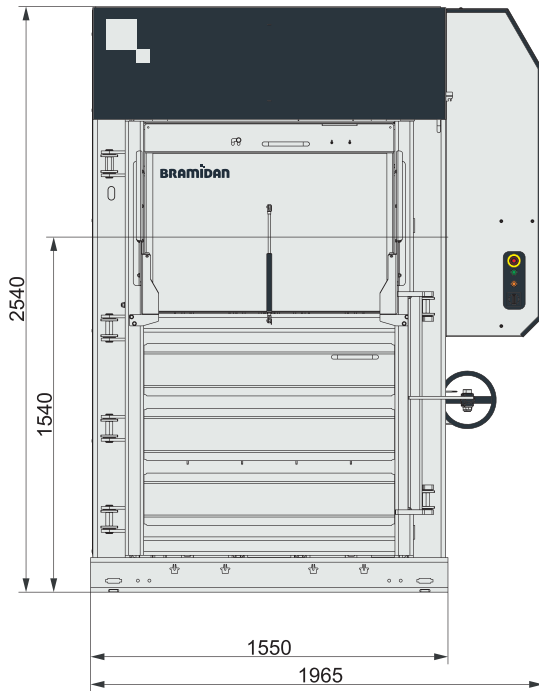

Tekniset tiedot

Paalin koko LxSxK (mm)	1200 x 800 x 1100
Täyttöaukko LxK (mm)	966 x 485
Sähkön syöttö	3x400V 50Hz 16A
Moottori (kW)	5.5
Isku aika (s)	22
Mitat LxSxK (mm)	1965 x 1850 x 2540
Paino (kg)	2690
Iskunpituus (mm)	1210
Siteiden määrä	4
Sitomistapa	Naru / Teräslanka
Täyden paalin merkkivalo	Kyllä
Paalin ulostyöntö	Automaattinen



Paalin paino

Pahvi (kg)	350-450
Muovikalvo (kg)	400-500



Puristusvoima	50 t
---------------	------



Melutaso	62-64 dB
----------	----------



Jätetyypit

Pahvi, muovikalvo, paperi, PET-pullot, alumiini tölkit, peltipurkit, kova muovi, neste, EPS.

BRAMIDAN®
www.wl-done.fi

WL-Done Oy
Sales office, Finland
Linjatie 5
01260 Vantaa
GSM +358 10 3208050
wl-done@wl-done.fi