

# Prensas verticales

## X-series

### Prensa vertical X25 Galvanizada

#### Para entornos desafiantes o húmedos

Esta prensa es especialmente adecuada para entornos donde no existen requisitos de higiene específicos para acero inoxidable, sino en los que las exigencias sobre la superficie de la máquina son tan duras que una prensa pintada de forma ordinaria tendría una vida útil corta.

#### Características

- Galvanizada de acuerdo con DS/EN 1461:2009
- Superficie resistente
- Sin desconchado de pintura
- Adecuada para exteriores
- Fácil instalación
- Baja altura total

#### Extras opcionales



Restrinja el acceso a su prensa con un bloqueo digital automático. Utilice una etiqueta llave o un código personal.



Obtenga acceso remoto a su prensa con nuestro sistema inteligente de monitorización de flota, BRA-IN.



Una puerta abatible le ayuda a manejar botellas y latas fácilmente, sin retorno.



# Detalles del producto

## Prensa vertical X25 Galvanizada



Suspiro

30 dB



Refrigerador

50 dB



**X25 Galvanizada**

59-60 dB



Otras prensas de embalar

75 dB





Coches en la autopista

100 dB



Motor de turborreactor

160 dB

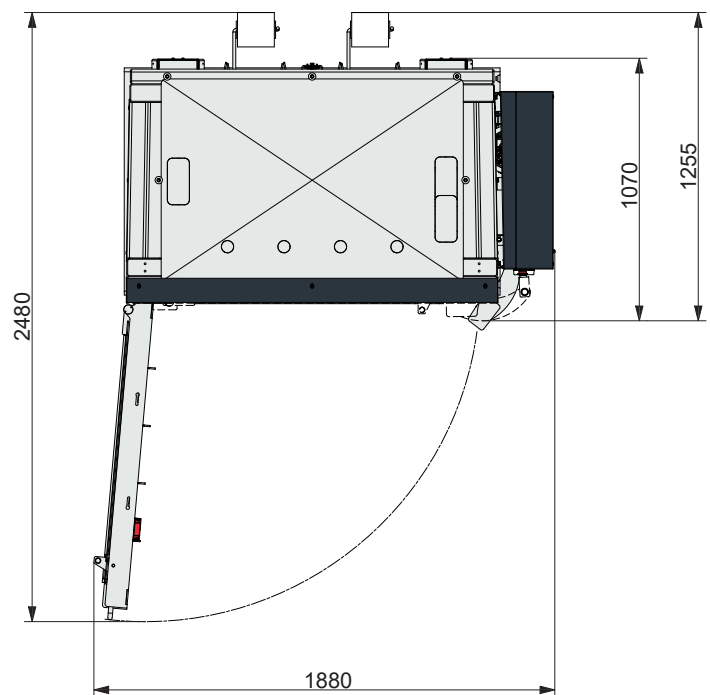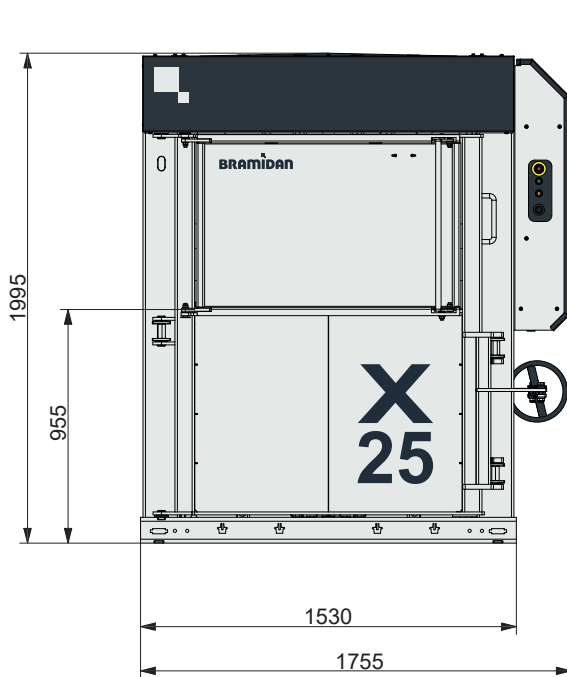

### Especificaciones técnicas

Tamaño de la bala AnxFxAl (mm)	1200 x 800 x 800
Abertura de llenado AnxF (mm)	1090 x 530
Alimentación eléctrica	3x400V 50Hz 16A
Motor (kW)	4.0
Duración del ciclo (seg)	23
Dimensiones AnxFxAl (mm)	1755 x 1255 x 1995
Peso (kg)	1410
Recorrido (mm)	950
Número de ataduras	4
Tipo de atadura	Cuerda / Cable de acero
Bala completa ligera	Sí
Expulsión de bala	Automático



**Peso bala**  
 Cartón (kg) 200-300  
 Lámina de plástico (kg) 250-350



**Fuerza de prensado** 25 t



**Nivel de ruido** 59-60 dB



**Tipos de residuos**  
 Cartón, lámina de plástico, papel, botellas PET, latas de aluminio, latas, plástico duro, Líquido, EPS.

**BRAMIDAN**  
 bramidan.com

Bramidan A/S  
 Industrivej 69  
 6740 Bramming  
 Denmark  
 Tel. +45 7517 3266  
 bramidan@bramidan.dk